



LISTE MATERIEL

SOUS-COMMISSION PHOTO

Responsable : Patricia WIECZOREK
photo.cse.frachalon@gmail.com

19/05/2026

REFLEX NUMERIQUES

CANON EOS 90D

(32,5 MP, écran LCD Tactile orientable, capteur APS-C, 4K)

OBJECTIF TAMRON SP AF 24-70 mm - F (2,8) Di VC USD G2 et Ø77 - Monture Canon

OBJECTIF TAMRON SP AF 70-200 mm - F (2,8) Di VC USD et Ø82 - Monture Canon



CANON EOS 750D

OBJECTIF CANON 18/200 mm - F (3,5 – 5,6 IS) et Ø72



CANON EOS 550D

OBJECTIF TAMRON 18-400 mm - F (3,5 - 6,3 Di II VC HLD et Ø72 pour CANON EF



CANON EOS 500D

OBJECTIF CANON 18/55 mm - F (3,5 – 6,3) et Ø72



Autres OBJECTIFS CANON

OBJECTIF CANON EF 85 mm - F (1,8) et Ø58

OBJECTIF CANON 16-35 mm - F (4 IS UM) et Ø77

OBJECTIF SIGMA 18/250 mm F (3,5 – 6,3 DC OS HSM) et Ø72



HYBRIDES NUMERIQUES

PANASONIC LUMIX DC-G9

OBJECTIF LUMIX G VARIO 14-140MM - F (3,5 – 5,6) II ASPH POWER OIS Tropicalisé et Ø 58



OLYMPUS OM DE M10 MARK III

OBJECTIF OLYMPUS M ZUIKO DIGITAL ED 14-150 mm F(4-5,6) et Ø 58 Tropicalisé



BRIDGES

PANASONIC LUMIX DMC-FZ300



FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES

Capteur	BSI CMOS 12 Mpx, 1/2,3" , 42 Mpx/cm
Objectif	24x 25-600 mm f/2.8 -2.8
Stabilisation	-
Viseur	Électronique
Ecran	7.6 cm, TN, 1040000 points, 3/2, Multitouch
Sensibilité (plage ISO)	100 - 6400 ISO
Support Externe	SDHC SDXC
Connexions	USB HDMI Griffe flash port viseur Wi-Fi
Alimentation	Li-ion 7.2V, 1200mAh, 8.7 Wh
Résistant au choc	Non
Dimensions / Poids	131600 x 91500 x 117100 mm / 691 g

NIKON COOLPIX P100

ZOOM OPTIQUE 4,6 à 120 mm – F (2,8 à 5)



FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES

Capteur	BSI CMOS 10 Mpx, 1/2,3
Objectif	26 x 26-678 mm f/2,8-5
Mémoire interne/externe	43 / SD - SDHC
Sensibilité (plage ISO)	160 - 3200 ISO
Mode vidéo	1920 x 1080 pixels / 30 fps
Alimentation	batterie EN-EL5

COMPTACTS & INSTANTANES

SONY DSC RX 100 M3

Compact très haut de gamme équipé d'une nouvelle optique très lumineuse - un 24-70 mm f/1.8-2.8 - et d'un nouveau viseur électronique OLED rétractable de 1,44 Mpix - Equipé WiFi et GPS

[Fiche technique](#)



LUMIX DMC TZ57

ZOOM OPTIQUE x20

[Caractéristiques techniques](#)



20x

Zoom optique

16 mégapixels

Capteur MOS haute sensibilité

Écran inclinable à 180°

Pour les autoportraits

LUMIX DMC TZ60

Caractéristiques techniques



Viseur électronique

Résolution équivalente à 200 000 pixels

18,1 mégapixels

Capteur MOS ultra-sensible

Vidéo Full HD

Enregistrement en 1920 x 1080p

FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ10

Focale fixée à 28,5 mm (équivalent au format 35 mm) - F (2,4)

1 Carte SD 8Go

Fujifilm Film pour photos 62 x 62 mm

Mise à disposition de cartouches de 10 photos (A remplacer avant retour du matériel - 13€)



FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES

Capteur	3 Mpx
Objectif	28.5 mm f/2.4
Dimensions (HxLxP) / Poids	119 x 47 x 126 mm / 450 g
Support externe	microSD
Connexions	USB
Alimentation	NP-50

PHOTOBOOTH & Accessoires

CANON EOS 100D

OBJECTIF CANON EF 85 mm - F (1,8) et Ø58

TREPIED ZOMEI Z666

Kit Eclairage : 2 Amzdeal Softbox 50x70cm avec 2 Ampoules de 1124W Lumière Continue 5500K

Ecran déporté LILLIPUT A7S

Télécommande/Déclencheur sans fil PIXEL

Alimentation SUBTEL pour CANON

[PHOTOBOOTH : Qu'est-ce que c'est ?](#)



FLASHS & IMPRIMANTES & ACCESSOIRES & TREPIEDS

Flash CANON SPEEDLITE 430 EX III-RT

Caractéristiques



Alimentation

Nb guide (100 ISO),mètres 43 (105 mm)

Zoom

Tête zoom Oui

Couverture de distance focale 24-105 mm

Couverture avec le diffuseur grand-angle 14 mm

Zoom automatique de taille de capteur Oui

Imprimante CANON SELPHY CP910

Cartouches KP-10BIN - Mise à disposition de Paquet de 18 feuilles 10x15 (photo à 0,35€)

Caractéristiques



Caractéristiques



Impression sans fil instantanée



Impression facile depuis les périphériques Apple



Tirages rapides de qualité professionnelle



Grand écran LCD inclinable offrant un visionnage aisé



Compatible avec les cartes SD



Choisissez une finition brillante ou semi-brillante



Impression pratique à partir d'une clé USB



Options de format avancées pour les photos d'identité



Correction intelligente



Qualité Canon longue durée



Imprimez où que vous soyez



Imprimez uniquement la meilleure partie de votre image



Tirages au format carte postale



Autocollants carrés



Autocollants au format carte de crédit



Impression de mini-autocollants créatifs



Sonde Calibration SPIDER X PRO

Outil d'étalonnage des couleurs pour les moniteurs de photographie

Caractéristiques



DECLENCHEMENT FLASH SANS FIL

Obturbateur de déclenchement de flash sans fil SMDV FLASHWAVE-3 TX S émetteur de libération à distance => système déclencheur de flash radio compact pour flashes portables, flashes de studio et flashes intégrés de boîtiers reflex. (2 transmetteurs)

Caractéristiques

utilisation de 16 canaux individuels sur la fréquence 2,4 GHz.




COURROIE SUPPORT Appareils PHOTO

Courroie Appareil Photo, Within Sangles pour avec Plaque de Montage de la Sangle de sécurité appareils Photo SLR DSLR (Compatible avec Canon Nikon Sony Olympus Pentax, etc.)

Marque : prowithlin

Couleur : Noir

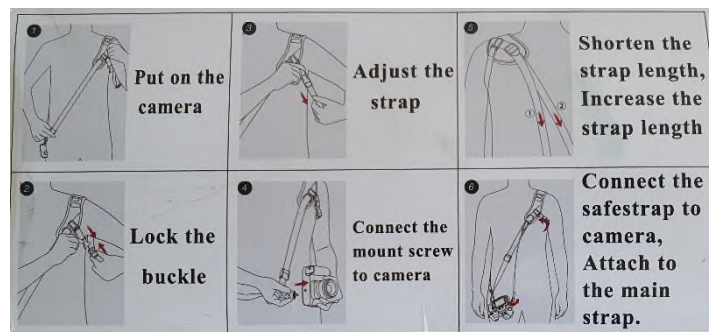

TREPIEDS

TREPIED MANFROTTO BEFREE Adv Lever Alu (Photobooth)



TREPIED GORILLAPOD (JOBY)



MONOPOD VANGUARD



REVUE PHOTO

Abonnement REPONSES PHOTO

- Consultation papier sur demande
- Consultation numérique sur [kiosquemag](http://kiosquemag.com)

Identifiant :

Mail photo.cse.frachalon@gmail.com

MdP : 4-rue-T71



Réponses Photo 377 - Ouverture, vitesse, sensibilité : ce trio à maîtriser